

AcquAria DUO Il sistema 4 in 1




Chaffoteaux

Tipologia di applicazione

- H Residenziale (nuove e ristrutturazioni)
- T Terziario

Installazione

All'interno con installazione separata dei due componenti per la massima flessibilità d'installazione

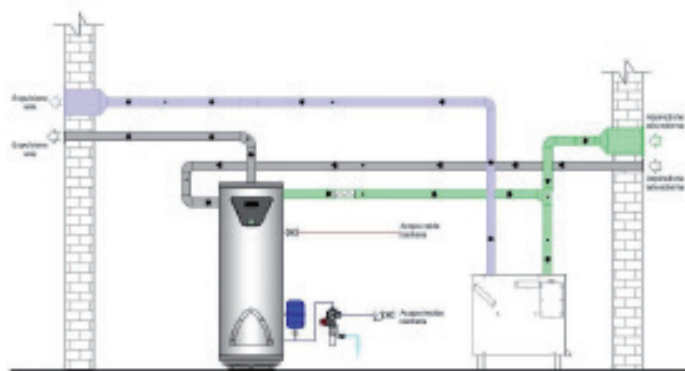

Esempio di collegamento per sinergia con i sistemi MyDATEC

		ACQUANEXT 200EXT	ACQUANEXT 250EXT	ACQUANEXT 250SYS
COP ARIA 7° (en 16147)		2,59	2,79	2,79
Tempo di riscaldamento A7° (EN 16147)	h:min	5:02	6:29	6:29
Temperatura min/max aria	°C	-5/42	-5/42	-5/42
Potenza elettrica assorbita media	W	750	750	750
Quantità massima di acqua calda 40°C	l	268	345	345
Capacità nominale di accumulo	l	200	250	250

VANTAGGI

Economico e performante
Affidabilità e durata
Installazione semplice e flessibile
Sinergia con Sistemi MyDATEC
Possibile collegamento con sistema Solare Termico mod.SYS

SISTEMI

AQUANEXT
AQUANEXT PLUS

Descrizione

Soluzione costituita dall'insieme di una centrale Smart V o H e uno scaldacqua in PdC.
La sinergia tra i due sistemi avviene attraverso la rete aerea: aumento dell'efficienza in riscaldamento. MyDATEC propone Chaffoteaux.