

KÖMMERLING 76 AD

PVC Finestre


Kömmerring 76 AD

Progettato per unire una convenienza economica con le ottime prestazioni termiche ed acustiche. La tecnologia avanzata del Kömmerling 76 AD consente di adattare i profili al montaggio nei paesi di forte irraggiamento solare. Grazie allo spessore ribassato dei nodi gli ambienti diventano più chiari, illuminati e spaziosi.



$U_w=0,81^*$

greenline

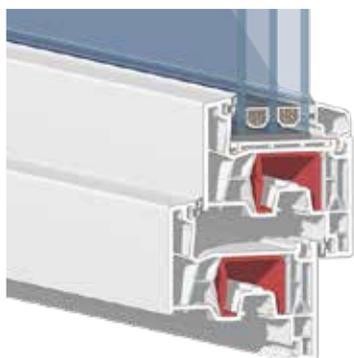

Anta su anta
profilo del battente in
funzione del telaio
con aletta a 20 mm



RISPARMIO ENERGETICO

profilo da 76 mm con 5 camere per un maggiore risparmio energetico
vetrocamera B.E. con gas argon fino a 48 mm




SICUREZZA

ferramenta SIEGENIA TITAN AF con la protezione fino alla RC2
possibilità di integrare sensori d'allarme
vetri antinfortunistici secondo la norma italiana



ACUSTICA

elevata protezione dal rumore fino a 47 dB

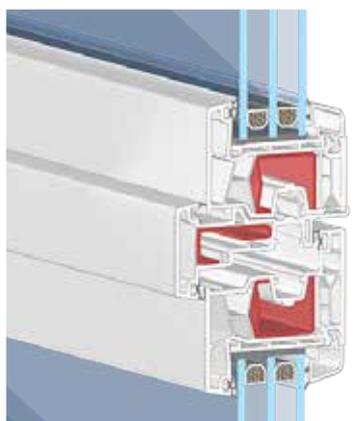

**Montante
mobile stretto**
rende la finestra più
sottile e aumenta la
superficie del vetro



DESIGN


estetica semplice e lineare del profilo squadrato
massima luminosità grazie ai profili sottili
disponibile in CREMA IN MASSA
verniciatura in tutti i colori RAL

KÖMMERLING 76 AD


PVC Finestre

Profilo	76 mm, 5 camere
Classe PVC	S (clima severo)
Guarnizione	2 in TPE/EDPM (grigio/nero)
Rinforzo	Acciaio zincato
Vetrocamera	Fino a 48 mm con gas argon B.E.
Isolamento acustico	Fino a 47 dB
Resistenza al carico del vento	Fino a classe C5/B5
Ermeticità per infiltrazioni d'acqua	Fino a classe 9A
Permeabilità d'aria	Fino a classe 4
Ferramenta	Fino a RC2 Siegenia Titan AF
Trasmittanza termica	Uw=0,81*


Telaio normale - Anta standard
76101 - 76201

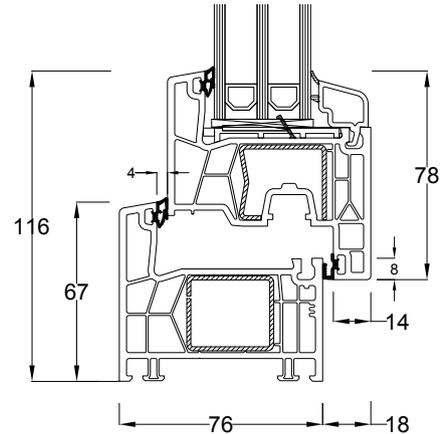


Telaio da restauro - Anta standard
76301 - 76201

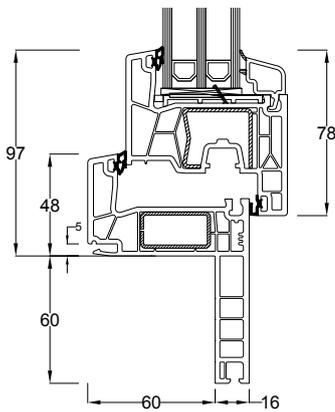

Anta su Anta
76201 - 76201




Soglia bassa - Anta standard
A076 - A061 - 76201





Soglia bassa - Anta standard come zoccolo
A076 - 76201

Montante fisso standard - Anta standard
76201 - 76302

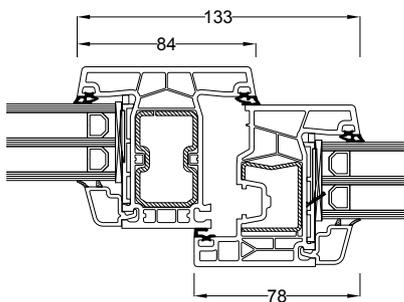


Montante fisso largo - Anta standard
76201 - 76303


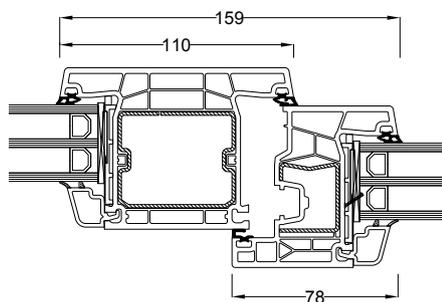


Soglia bassa - Anta standard - Zoccolo
A076 - 76201 - 76299

Montante mobile standard - Anta standard
76404 - 76201

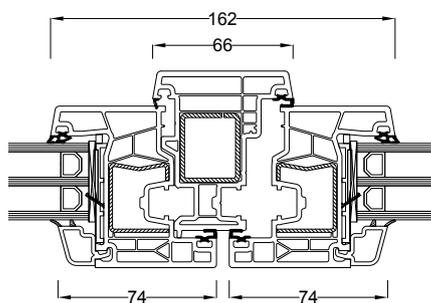

Montante mobile stretto - Anta standard
76401 - 76201

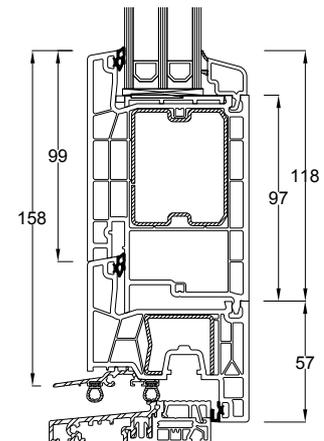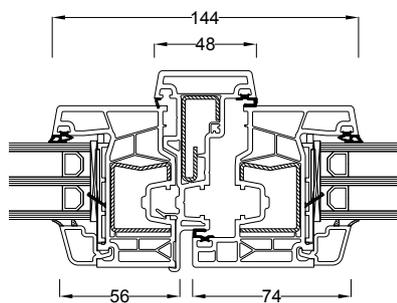

*Coefficiente termico per una finestra referenziale [1230x1480, Ug=0,5 W/m2K con il distanziatore Chromatech Ultra]